


Din Stop

Accessori *Accessories*

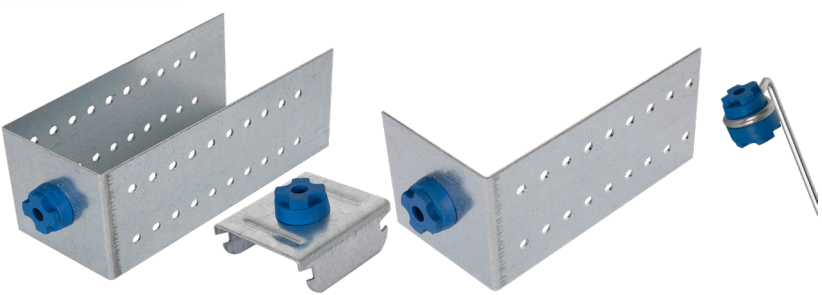

Gamma di accessori antivibranti **DIN STOP** costituita da ganci a scatto, staffe ad “U”, staffe ad “L” e pendini, realizzati in lamiera di acciaio zincata. Ciascun accessorio è dotato di un elemento di colore azzurro ad elevata capacità smorzante, costituito da un elastomero termoplastico composto da una miscela di gomma SEBS (Stirene-Etilene-Butilene-Stirene) e da un polimero poliolefinico. Per questa loro composizione, questi elementi sono completamente riciclabili. Ganci a scatto, staffe ad “U” e pendini **DIN STOP** sono progettati per vincolare le strutture metalliche di contropareti e controsoffitti alle pareti e ai solai esistenti. Le staffe ad “L” sono invece dedicate esclusivamente alle contropareti. I ganci a scatto **DIN STOP** sono disponibili nella doppia versione standard e plus, in modo da essere impiegabili con tutte le tipologie di strutture metalliche usualmente adottate nelle opere in cartongesso.

***DIN STOP** range of anti-vibration accessories constituted by snap hooks dampers, “U” brackets, “L” brackets and hangers, made of pregalvanized sheet steel. Each accessory is equipped with a blue color element with high damping capacity, it consists of a thermoplastic elastomer comprising a blend of SEBS rubber (Styrene-Ethylene- Butylene-Styrene) and a polyolefin polymer. For their composition, these elements are fully recyclable. Snap hooks dampers, “U” brackets and **DIN STOP** hangers are designed to bind the metal structures of false walls and false ceilings to walls and existing floors. The “L” brackets instead are dedicated exclusively to counter walls. The **DIN STOP** snap hooks dampers are available in standard and plus versions, so as to be usable with all types of metal structures usually adopted in the plaster works.*




Prodotto di facile e veloce installazione

Quick and easy product installation



Disponibile con nastro adesivizzato per agevolare l'isolamento.

the adhesive tape at disposal helps the acoustic isolation.



Disponibile nelle misure più comunemente impiegate

Available in the most commonly used measures.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



CODICE <i>CODE</i>	TIPO <i>TYPE</i>	CATEGORIA <i>CATEGORY</i>	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>
L050050001	Gancio a Scatto <i>snap hook</i>	Accessorio per struttura con bordo schiacciato <i>Accessory structure with flattened edge</i>	50 mm x 50 mm x 30 mm	Standard
L050060002	Gancio a Scatto <i>snap hook</i>	Accessorio per struttura con bordo schiacciato <i>Accessory structure with flattened edge</i>	50 mm x 50 mm x 30 mm	Plus



CODICE <i>CODE</i>	TIPO <i>TYPE</i>	CATEGORIA <i>CATEGORY</i>	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>
L050070001	Pendino <i>Hanger</i>	Accessorio per ancoraggio controsoffitto <i>Ceiling suspension systems</i>	1 m	Standard



CODICE <i>CODE</i>	TIPO <i>TYPE</i>	CATEGORIA <i>CATEGORY</i>	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>
L050033512	Staffa a "U" <i>"U" bracket</i>	Staffa di fissaggio <i>Fixing bracket</i>	50 mm x 50 mm x 120 mm	Standard
L050045012	Staffa a "U" <i>"U" bracket</i>	Staffa di fissaggio <i>Fixing bracket</i>	50 mm x 50 mm x 120 mm	Plus



CODICE <i>CODE</i>	TIPO <i>TYPE</i>	CATEGORIA <i>CATEGORY</i>	DIMENSIONI <i>DIMENSIONS</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>
L050015060	Staffa a "L" <i>"L" bracket</i>	Staffa di fissaggio <i>Fixing bracket</i>	50 mm x 50 mm x 60 mm	Standard
L050025010	Staffa a "L" <i>"L" bracket</i>	Staffa di fissaggio <i>Fixing bracket</i>	50 mm x 50 mm x 100 mm	Plus

CONTENUTI SCARICABILI

DOWNLOADS



Dal sito **www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads** sono scaricabili le voci di capitolato, il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Acustica.
The specifications, price list, and complete catalog of products in the Acoustics line can be downloaded from the website www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads.



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.
For further technical information such as certifications or laboratory tests, please contact the technical department.

