

Flexo

Accessori *Accessories*




Fascia perimetrale in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, composta da una parte verticale di colore grigio sp. 6 mm e una parte orizzontale di colore bianco sp. 2 mm dotata di pre-tagli ad altezza 18, 16 e 14 cm, entrambe adesivizzate su un lato.

Compact chemical elasticized polyethylene perimeter strip with closed cells, composed of a vertical gray color part 6 mm thick and a horizontal white color part of 2 mm thick with pre-cuts to height 18, 16 and 14 cm, both coated with adhesive on one side.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CODICE <i>CODE</i>	SPESSORE <i>THICKNESS</i>	LUNGHEZZA <i>LENGTH</i>	LARGHEZZA <i>WIDTH</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>	PESO <i>WEIGHT</i>
L010082506	6 mm	25 m	0,25 m	Rotolo <i>Roll</i>	0,03 kg/m ²

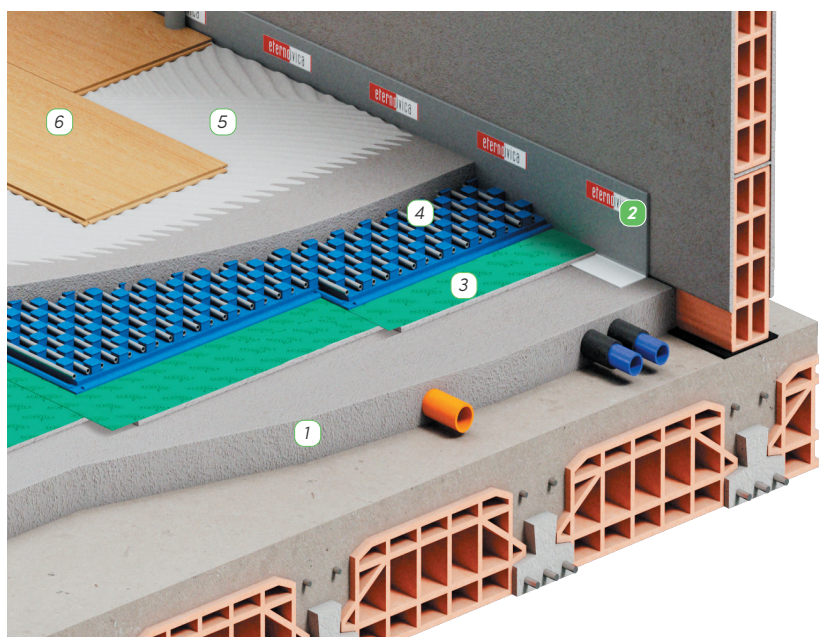

- 1 Massetto alleggerito
Lightened screed
- 2 FLEXO
FLEXO
- 3 Ecotex txt
Ecotex txt
- 4 Riscaldamento pavimento
Floor heating
- 5 Colla
Glue
- 6 Pavimento
Floor



Fascetta perimetrale adatta per qualsiasi tipo di anticalpestio, anche in presenza di riscaldamento radiante a pavimento.
Edging strip suitable for any type of impact sound insulation, even in the presence of radiant floor heating.



Prodotto adesivizzato sia sul lato verticale per consentire l'incollaggio a parete, sia sul lato orizzontale per facilitare la sigillatura dell'anticalpestio.
Product with adhesive both on the vertical side wall to allow the bonding, as well as on the horizontal side to facilitate the impact sound insulation sealing.



Prodotto dotato di pre-tagli per facilitare la rimozione dopo la posa del pavimento.
Product with pre-cuts to facilitate removal after laying the floor.



Altezza di 20 cm per garantire la desolarizzazione anche in presenza di massetti di elevato spessore.
20 cm height to ensure even decoupling systems in the presence of high thickness screeds.

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

FLEXO viene fornito in rotoli di altezza 20 cm e lunghezza 25 m da applicare prima del manto anticalpestio, fissando la fascia grigia adesiva alla muratura in elevazione e la fascia bianca in orizzontale, senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La parte in eccedenza va rfilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura. I lembi di due rotoli successivi devono essere accostati e nastrati.

INDICATION OF INSTALLATION

FLEXO is supplied in rolls of 20 cm in height and with a length of 25 m to be applied before the resilient underlay, fixing the gray adhesive strip to the wall in elevation and the white band horizontally, without neglecting the thresholds of the entrances and the doors-windows. The part in excess is trimmed only after the finished flooring. The flaps of two successive rolls have to be pushed together and taped.

TEST IN LABORATORIO

LABORATORY TESTS

RIGIDITÀ DINAMICA <i>DYNAMIC STIFFNESS</i>	RESISTENZA A COMPRESSIONE CON SCHIACCIAMENTO DEL 10% <i>RESISTANCE TO COMPRESSION WITH CRUSHING OF 10%</i>	MIN. TEMP. DI IMPIEGO <i>MIN. WORKING TEMP.</i>	MAX. TEMP. DI IMPIEGO <i>MAX. WORKING TEMP.</i>	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 10°C <i>THERMAL CONDUCTIVITY AT 10°C</i>	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 40°C <i>THERMAL CONDUCTIVITY AT 40°C</i>	DENSITÀ (min.-max.) <i>DENSITY (min.-max.)</i>
43 MN/m ³	13 kPa	- 20° C	+ 80° C	0,035 W/mK	0,039 W/mK	22 - 25 kg/m ³

CONTENUTI SCARICABILI

DOWNLOADS



Dal sito www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads sono scaricabili le voci di capitolato, il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Acustica.

The specifications, price list, and complete catalog of products in the Acoustics line can be downloaded from the website www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads.



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.

For further technical information such as certifications or laboratory tests, please contact the technical department.

