

Master 5

Accessori *Accessories*

Membrana di gomma ad elevata massa specifica (1800 kg/m^3), indicata per gli interventi di insonorizzazione ove sia richiesto il minimo ingombro o qualora sia necessaria la riduzione di vibrazioni di parti metalliche ancorate.

Rubber membrane with high specific mass (1800 kg/m^3), suitable for soundproofing applications where minimum dimensions are required or where it is necessary to reduce vibrations in anchored metal parts.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CODICE <i>CODE</i>	SPESSORE <i>THICKNESS</i>	LUNGHEZZA <i>LENGTH</i>	LARGHEZZA <i>WIDTH</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>	AREA PANNELLO <i>PANEL AREA</i>
L040045403	2,5 mm <i>±0,5 mm</i>	2,00 m <i>0/-5 mm</i>	1,20 m <i>0/-4 mm</i>	Lastra <i>Sheet</i>	2,40 m ²

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

INDICATION OF INSTALLATION

MASTER 5 va incollata o fissata meccanicamente alla superficie da isolare acusticamente.

MASTER 5 must be glued or mechanically fixed to the surface to be soundproofed.



Prodotto flessibile e applicabile a qualsiasi tipo di superficie, adatto anche per le superfici curve.
Flexible product that can be applied to any type of surface, also suitable for curved surfaces



lastra con la più alta massa per unità di superficie presente sul mercato.
Board with the highest mass per unit of surface area present on the market.



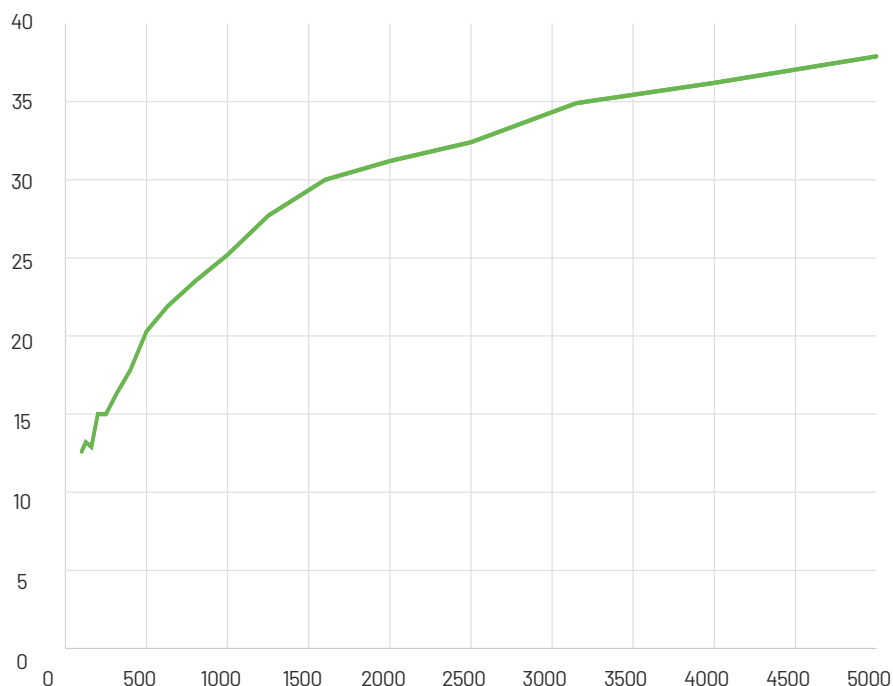
Possibilità di fornire la lastra pre-adesivizzata per facilitarne l'incollaggio.
Possibility of supplying the pre-adhesive sheets to facilitate gluing.



Bassissimo spessore a parità di caratteristiche fonoisolanti.
Very low thickness with the same soundproofing characteristics.

CONDUCIBILITÀ TERMICA <i>THERMAL CONDUCTIVITY</i>	PESO <i>WEIGHT</i>	POTERE FONOISOLANTE PONDERATO. <i>WEIGHTED SOUND REDUCTION INDEX.</i>	REAZIONE AL FUOCO <i>REACTION TO FIRE</i>	COLORE <i>COLOR</i>
0,45 W/mK	5 kg/m ² ±0,5 kg/m ²	25 dB	Classe B - s3, d0 <i>B - s3, d0 class</i>	Blu <i>Blue</i>

FREQUENZA [Hz] <i>FREQUENCY [Hz]</i>	R [dB]
100	12,6
125	13,2
160	12,9
200	15,0
250	15,0
315	16,3
400	17,8
500	20,3
630	21,9
800	23,5
1000	25,2
1250	27,7
1600	30,0
2000	31,2
2500	32,4
3150	34,9
4000	36,2
5000	37,9

**R_w = 25 dB**R_w = Potere fonoisolante ponderato.
*Weighted sound reduction index.*Valori ricavati da rapporto di prova n. 0092/DC/ACU/10 del 04/06/2010
Test report No. 0092/DC/ACU/10 del 04/06/2010

CONTENUTI SCARICABILI

DOWNLOADS



Dal sito www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads sono scaricabili le voci di capitolato, il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Acustica.
The specifications, price list, and complete catalog of products in the Acoustics line can be downloaded from the website www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads.



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.
For further technical information such as certifications or laboratory tests, please contact the technical department.

