

# Flexo

Accessori *Accessories*




Fascia perimetrale in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, composta da una parte verticale di colore grigio sp. 6 mm e una parte orizzontale di colore bianco sp. 2 mm dotata di pre-tagli ad altezza 18, 16 e 14 cm, entrambe adesivizzate su un lato.

*Compact chemical elasticized polyethylene perimeter strip with closed cells, composed of a vertical gray color part 6 mm thick and a horizontal white color part of 2 mm thick with pre-cuts to height 18, 16 and 14 cm, both coated with adhesive on one side.*

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

CODICE <i>CODE</i>	SPESSORE <i>THICKNESS</i>	LUNGHEZZA <i>LENGTH</i>	LARGHEZZA <i>WIDTH</i>	FORMATO <i>FORMAT</i>	PESO <i>WEIGHT</i>
L010082506	6 mm	25 m	0,25 m	Rotolo <i>Roll</i>	0,03 kg/m <sup>2</sup>

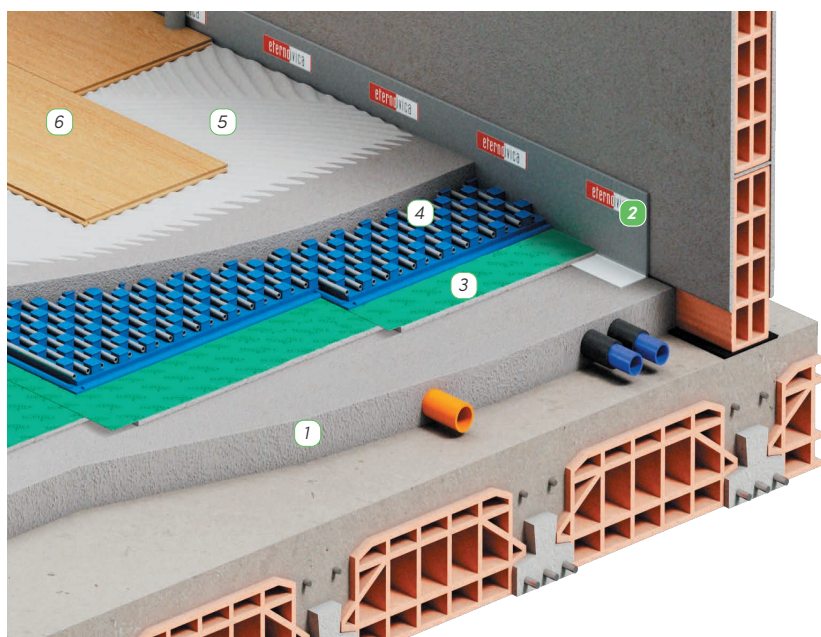

- 1 Massetto alleggerito  
*Lightened screed*
- 2 FLEXO  
*FLEXO*
- 3 Ecotex txt  
*Ecotex txt*
- 4 Riscaldamento pavimento  
*Floor heating*
- 5 Colla  
*Glue*
- 6 Pavimento  
*Floor*



Fascetta perimetrale adatta per qualsiasi tipo di anticalpestio, anche in presenza di riscaldamento radiante a pavimento.

*Edging strip suitable for any type of impact sound insulation, even in the presence of radiant floor heating.*



Prodotto adesivizzato sia sul lato verticale per consentire l'incollaggio a parete, sia sul lato orizzontale per facilitare la sigillatura dell'anticalpestio.

*Product with adhesive both on the vertical side wall to allow the bonding, as well as on the horizontal side to facilitate the impact sound insulation sealing.*



Prodotto dotato di pre-tagli per facilitare la rimozione dopo la posa del pavimento.

*Product with pre-cuts to facilitate removal after laying the floor.*



Altezza di 20 cm per garantire la desolarizzazione anche in presenza di massetti di elevato spessore.

*20 cm height to ensure even decoupling systems in the presence of high thickness screeds.*

## INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

FLEXO viene fornito in rotoli di altezza 20 cm e lunghezza 25 m da applicare prima del manto anticalpestio, fissando la fascia grigia adesiva alla muratura in elevazione e la fascia bianca in orizzontale, senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La parte in eccedenza va rfilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura. I lembi di due rotoli successivi devono essere accostati e nastrati.

## INDICATION OF INSTALLATION

*FLEXO is supplied in rolls of 20 cm in height and with a length of 25 m to be applied before the resilient underlay, fixing the gray adhesive strip to the wall in elevation and the white band horizontally, without neglecting the thresholds of the entrances and the doors-windows. The part in excess is trimmed only after the finished flooring. The flaps of two successive rolls have to be pushed together and taped.*

## TEST IN LABORATORIO

## LABORATORY TESTS

RIGIDITÀ DINAMICA <i>DYNAMIC STIFFNESS</i>	RESISTENZA A COMPRESSIONE CON SCHIACCIAMENTO DEL 10% <i>RESISTANCE TO COMPRESSION WITH CRUSHING OF 10%</i>	MIN. TEMP. DI IMPIEGO <i>MIN. WORKING TEMP.</i>	MAX. TEMP. DI IMPIEGO <i>MAX. WORKING TEMP.</i>	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 10°C <i>THERMAL CONDUCTIVITY AT 10°C</i>	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 40°C <i>THERMAL CONDUCTIVITY AT 40°C</i>	DENSITÀ (min.-max.) <i>DENSITY (min.-max.)</i>
43 MN/m <sup>3</sup>	13 kPa	- 20° C	+ 80° C	0,035 W/mK	0,039 W/mK	22 - 25 kg/m <sup>3</sup>

## CONTENUTI SCARICABILI

## DOWNLOADS



Dal sito [www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads](http://www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads) sono scaricabili le voci di capitolato, il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Acustica.

*The specifications, price list, and complete catalog of products in the Acoustics line can be downloaded from the website [www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads](http://www.acustica-eternoivica.com/it/azienda/downloads).*



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.

*For further technical information such as certifications or laboratory tests, please contact the technical department.*

