


eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Prodotti per il fonoisolamento

Products for sound insulation

IT | EN

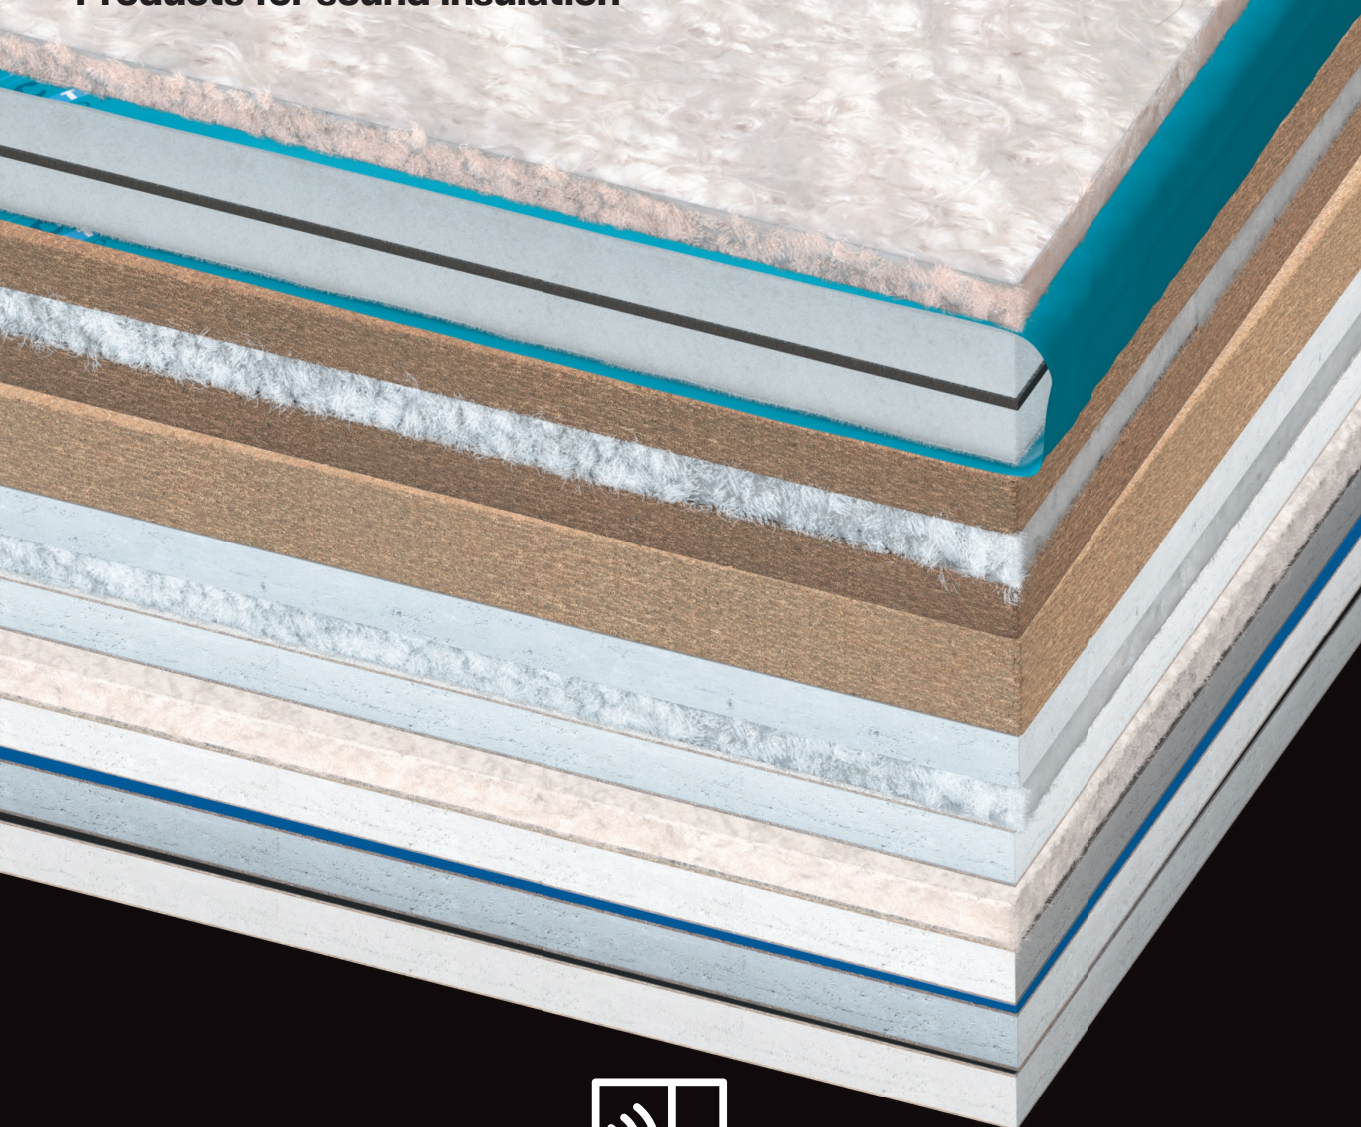

ACUSTICA

ACOUSTICBAG FIBRA



Pannello fonoisolante impermeabile utilizzato per realizzare pareti stratificate. Costituito da un doppio strato di fibra poliestere di spessore 30 mm con interposto un elemento fonoimpedente di spessore 3 mm il tutto rivestito da un film protettivo in polietilene azzurro.

Waterproof soundproof panel used for layered walls. It consists of a double layer of 30 mm thick polyester fiber with a 3 mm sound-damping element in between, all covered by a protective blue polyethylene film.

SONARWOOD TXT ECO



Pannello preaccoppiato fonoisolante ideale per la realizzazione di intercapedini isolate. Il prodotto è costituito da un doppio strato di fibra di legno di spessore 12 mm con interposto un elemento fonoassorbente in TXT di spessore 20 mm. È costituito da materia prima riciclata e da fibra di legno certificata FSC.


Factory-bonded panel soundproof panel, ideal for constructing insulated cavities. The product consists of a double layer of 12 mm thick wood fiber with a 20 mm TXT sound-absorbing element in between. It is made from recycled raw materials and FSC-certified wood fiber.

BIWOOD TXT




Pannello preaccoppiato fonoisolante ideale per la realizzazione di intercapedini isolate. Il prodotto è costituito da un doppio strato di fibra di legno spessore 12 mm con interposto un elemento fonoassorbente di spessore 20 mm.

Factory-bonded soundproof panel, ideal for constructing insulated cavities. The product consists of a double layer of 12 mm thick wood fiber with a 20 mm sound-absorbing element in between.

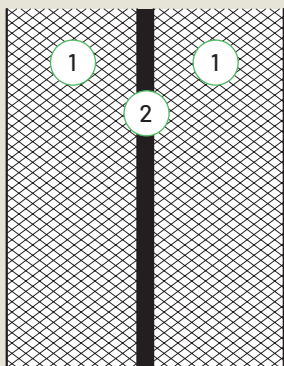


- 1 Fibra poliestere
Polyester fiber
- 2 Membrana fonoimpedente
Sound-damping membrane

Comprimibile
Spessore nominale: 50 mm.
Compressible
Nominal thickness: 50 mm.

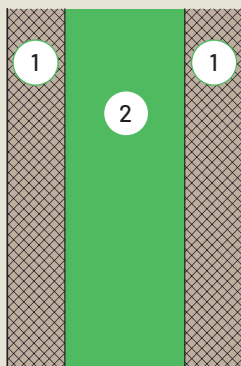


- 1 Lastra in fibra di legno
Wood fiber board
- 2 TXT – Materassino fibroso in materiale riciclato
TXT – Fibrous resilient underlay made of recycled material

Comprimibile
Spessore nominale: 45 mm.
Compressible
Nominal thickness: 45 mm.

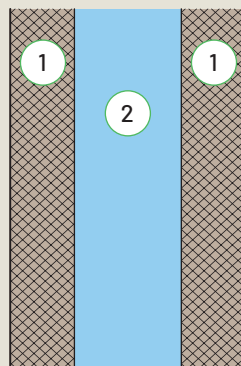


- 1 Lastra in fibra di legno
Wood fiber board
- 2 BCE – Materassino fibroso in materiale non riciclato
BCE – Fibrous resilient underlay made of non-recycled material

Comprimibile
Spessore nominale: 45 mm.
Compressible
Nominal thickness: 45 mm.

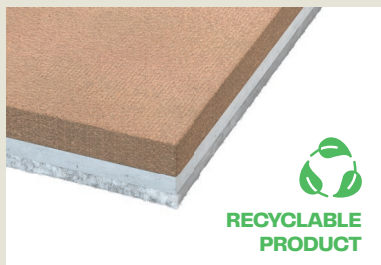SILENTETTO TXT


Pannello fonoisolante adatto per ridurre il passaggio di rumore in tetti in legno. SILENTETTO TXT è composto da una lastra SOUNDBLOCK di spessore 12,5 mm accoppiata ad un elemento fonoimpedente in TXT spessore 7 mm su un lato e da un pannello in fibra di legno di spessore 19 mm sull'altro.

Soundproof panel suitable for reducing noise transmission in wooden roofs. SILENTETTO TXT consists of a 12.5 mm thick SOUNDBLOCK sheet paired on one side with a 7 mm TXT sound-damping element and on the other side with a 19 mm thick wood fiber panel.

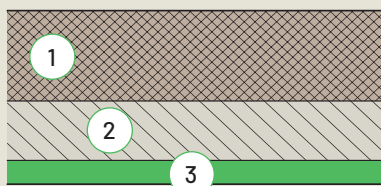

- 1 Lastra in fibra di legno
Wood fiber board
- 2 Lastra in cartongesso ad alta densità
High-density plasterboard panel
- 3 TXT – Materassino fibroso in materiale riciclato
TXT – Fibrous resilient underlay made of recycled material

Comprimibile
Spessore nominale: 40 mm.
Compressible
Nominal thickness: 40 mm.

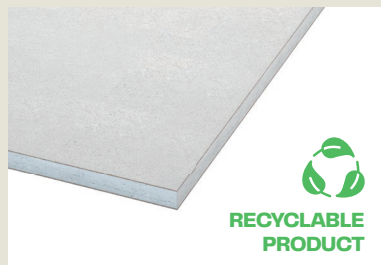SOUNDBLOCK

Lastra in gesso rivestito ad alta densità e rinforzato con fibre di vetro. Grazie all'elevata massa superficiale, SOUNDBLOCK è impiegata per l'isolamento acustico di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti come lastra a vista spesso accoppiata con membrane e lastre fonoimpedenti. SOUNDBLOCK è venduta in formato a pannello 1,20 m x 2,00 m con spessore 12,5 mm.

High-density, glass fiber-reinforced gypsum board. Thanks to its high surface mass, SOUNDBLOCK is used for acoustic insulation of partition walls, drywall partitions, and ceilings, often installed as a visible panel in combination with membranes and sound-damping boards. SOUNDBLOCK is supplied in panel format, 1.20 m x 2.00 m, with a thickness of 12.5 mm.



- 1 Lastra in cartongesso ad alta densità
High-density plasterboard panel

Spessore nominale: 12,5 mm.
Nominal thickness: 12,5 mm.

GIPSLINE TXT

Lastra fonoisolante adatta alla realizzazione di contropareti in cartongesso pensata per essere utilizzabile in applicazioni in aderenza, senza struttura metallica. GIPSLINE TXT è ottenuta da una lastra SOUNDBLOCK di spessore 12,5 mm accoppiata ad un elemento fonoimpedente in TXT di spessore 7 mm.


Soundproof board suitable for constructing drywall partitions, designed for use in direct applications without a metal frame. GIPSLINE TXT is made from a 12.5 mm thick SOUNDBLOCK sheet paired with a 7 mm TXT sound-damping element.



- 1 Lastra in cartongesso ad alta densità
High-density plasterboard panel
- 2 TXT – Materassino fibroso in materiale riciclato
TXT – Fibrous resilient underlay made of recycled material


Spessore nominale: 20 mm.
Nominal thickness: 20 mm.

MASTERGIPS BLUE

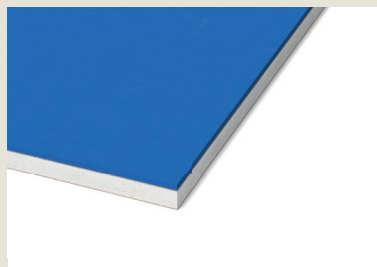

Lastra fonoisolante massiva adatta alla realizzazione di pareti divisorie, contro-pareti e controsoffitti in cartongesso. È costituita da una lastra SOUNDBLOCK di spessore 12,5 mm accoppiata su un lato ad una membrana fonoimpedente di spessore 3 mm. L'elevatissima massa per unità di superficie garantisce un elevato isolamento acustico in spessori ridotti.

Massive soundproof board suitable for constructing partition walls, drywall partitions, and ceilings. It consists of a 12.5 mm thick SOUNDBLOCK sheet paired on one side with a 3 mm sound-damping membrane. Its very high surface mass ensures excellent acoustic insulation with reduced thickness.



1 Lastra in cartongesso ad alta densità
High-density plasterboard panel

2 Membrana fonoimpedente
Soundproofing membrane


Spessore nominale: 15 mm.
Nominal thickness: 15 mm.

MASTERGIPS BLACK



Lastra fonoisolante massiva adatta alla realizzazione di pareti divisorie, contro-pareti e controsoffitti in cartongesso. È costituita da una lastra SOUNDBLOCK di spessore 12,5 mm accoppiata su un lato ad una membrana fonoimpedente di spessore 3 mm. L'elevata massa per unità di superficie garantisce un buon isolamento acustico in spessori ridotti.

Massive soundproof board suitable for constructing partition walls, drywall partitions, and ceilings. It consists of a 12.5 mm thick SOUNDBLOCK sheet paired on one side with a 3 mm sound-damping membrane. Its high surface mass ensures good acoustic insulation with reduced thickness.



1 Lastra in cartongesso ad alta densità
High-density plasterboard panel

2 Membrana fonoimpedente
Soundproofing membrane

Spessore nominale: 15 mm.
Nominal thickness: 15 mm.

Scarica risorse aggiuntive

Per tutte le informazioni dettagliate, scansiona il QR code. Troverai schede tecniche, cataloghi e risorse aggiuntive sempre aggiornate.

- [Catalogo](#)
- [Listino prezzi](#)
- [Schede tecniche](#)
- [Certificazioni](#)




Download additional resources

For detailed information, scan the QR code. You will find technical datasheets, catalogs, and additional resources, always up to date.

- [Catalogue](#)
- [Price list](#)
- [Data Sheet](#)
- [Certifications](#)



ECOTEX TXT

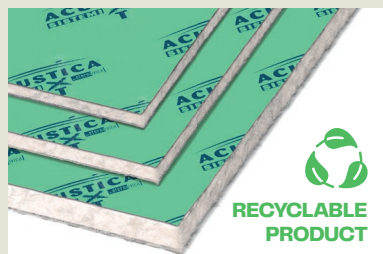

**RECYCLABLE
PRODUCT**



**RECYCLABLE
PRODUCT**

FLEXXO



**RECYCLABLE
PRODUCT**

È un materassino anticalpestio da sottomassetto in TXT costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana. Il prodotto, totalmente riciclabile, proviene da materie prime riciclate ed è disponibile nel formato in rotoli con gli spessori di 3 mm, 5 mm e 10 mm. Il prodotto è fornito accoppiato ad un film di polietilene di spessore 80 µm con una cimosa di 10 cm rispetto al rotolo in TXT che ne garantisce l'impermeabilizzazione in fase di getto del massetto.


Resilient underlay in TXT, made of white fabric scraps obtained from a sanitized and sterilized blend of cotton, linen, and wool fibers. The product, fully recyclable, is made of recycled raw materials and is available in roll format with thicknesses of 3 mm, 5 mm and 10 mm. The product is supplied laminated to an 80 µm thick polyethylene film with a 10 cm selvedge on the TXT roll, which guarantees water-proofing during the screed casting phase.

È una fascia perimetrale adesivizzata, in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, adatta a isolare il massetto dalle murature, accoppiata con un qualsiasi anticalpestio.


Adhesive perimeter strip made of chemically cross-linked closed-cell elastic polyethylene, suitable for isolating the screed from walls, and can be paired with any resilient underlay.



Comprimibile
Spessore nominale: 3 mm.
Compressible
Nominal thickness: 3 mm.



Comprimibile
Spessore nominale: 5 mm.
Compressible
Nominal thickness: 5 mm.




Comprimibile
Spessore nominale: 10 mm.
Compressible
Nominal thickness: 10 mm.

1 Film in polietilene
Polyethylene film

2 TXT – Materassino fibroso in materiale riciclato sp. 3/5/10 mm
TXT – Fibrous resilient underlay made of recycled material thk. 3/5/10 mm

3 Fascia perimetrale FLEXXO
FLEXXO perimeter strip

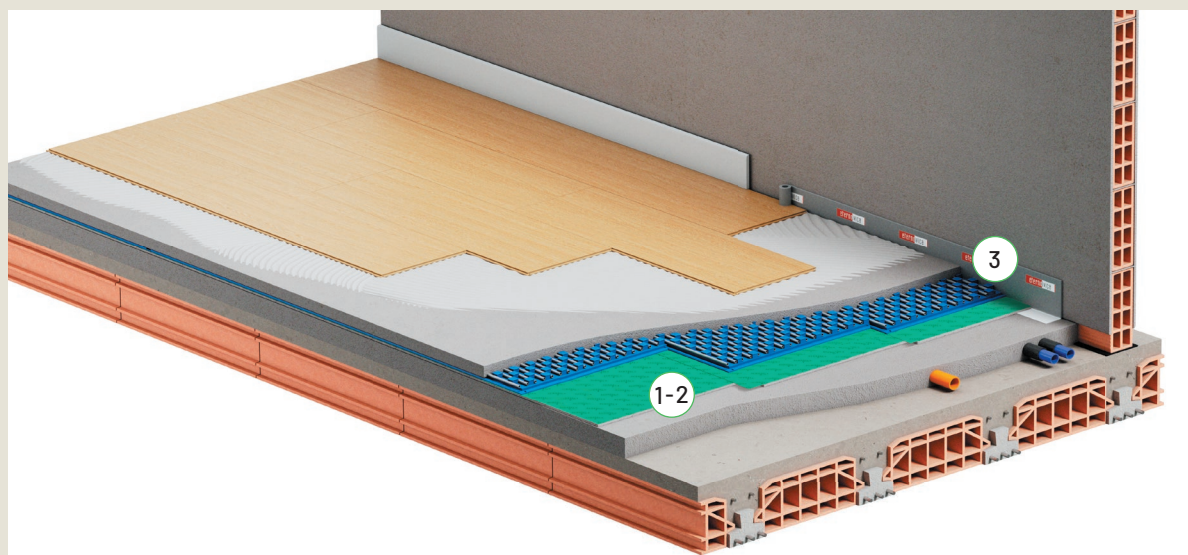



HEADQUARTER



ETERNO IVICA SRL

Via Austria 25E
35127 Padova - Italy

+39 049 8530101

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com

FILIALI BRANCHES



Londra | *London*



Lione | *Lyon*



Zagabria | *Zagreb*

MADE IN ITALY

