


# FLEXO

## FLEXO



ACCESSORI  
ACCESSORIES

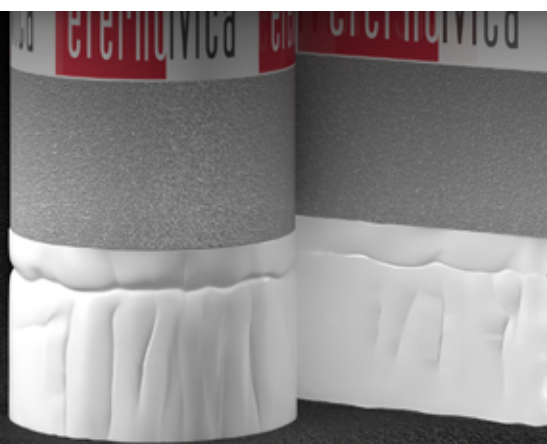

eternoivica

Fascia perimetrale in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, composta da una parte verticale di colore grigio sp. 6 mm e una parte orizzontale di colore bianco sp. 2 mm dotata di pre-tagli ad altezza 18, 16 e 14 cm, entrambe adesivizzate su un lato.

Compact chemical elasticized polyethylene perimeter strip with closed cells, composed of a vertical gray color part 6 mm thick and a horizontal white color part of 2 mm thick with pre-cuts to height 18, 16 and 14 cm, both coated with adhesive on one side.

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE
L010082506	Rotolo Roll	0,20 m x 25 m	6 mm	0,03 kg/m <sup>2</sup>	16

RIGIDITÀ DINAMICA DYNAMIC STIFFNESS	RESISTENZA A COMPRESSIONE CON SCHIACCIAMENTO DEL 10% RESISTANCE TO COMPRESSION WITH CRUSHING OF 10%	MIN. TEMP. DI IMPIEGO MIN. WORKING TEMP.	MAX. TEMP. DI IMPIEGO MAX. WORKING TEMP.	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 10°C THERMAL CONDUCTIVITY AT 10°C	CONDUCIBILITÀ TERMICA A 40°C THERMAL CONDUCTIVITY AT 40°C	DENSITÀ (min.-max) DENSITY (min.-max.)
43 MN/m <sup>3</sup>	13 kPa	- 20° C	+ 80° C	0,035 W/mK	0,039 W/mK	22 - 25 kg/m <sup>3</sup>

## DESCRIZIONE COMPONENTI

## COMPONENTS DESCRIPTION



- 1 Massetto alleggerito  
Lightened screed
- 2 Flexo  
Flexo
- 3 Anticalpestio  
Impact sound insulation
- 4 Riscaldamento pavimento  
Floor heating
- 5 Massetto in sabbia-cemento  
Screed in sand-cement
- 6 Pavimento  
Floor

- Fascetta perimetrale adatta **per qualsiasi tipo di anticalpestio**, anche in presenza di riscaldamento radiante a pavimento
- **Prodotto adesivizzato** sia sul **lato verticale** per consentire l'incollaggio a parete, sia sul **lato orizzontale** per facilitare la sigillatura dell'anticalpestio
- Prodotto dotato di **pre-tagli per facilitare la rimozione** dopo la posa del pavimento
- **Altezza di 20 cm** per garantire la desolarizzazione anche in presenza di massetti di elevato spessore

- *Edging strip suitable **for any type of impact sound insulation**, even in the presence of radiant floor heating*
- ***Product with adhesive both** on the **vertical side** wall to allow the bonding, as well as on the **horizontal side** to facilitate the impact sound insulation sealing*
- *Product with **pre-cuts to facilitate removal** after laying the floor*
- ***20 cm height** to ensure even decoupling systems in the presence of high thickness screeds*

## INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

## INDICATIONS OF INSTALLATION

**FLEXO** viene fornito in rotoli di altezza 20 cm e lunghezza 25 m da applicare prima del manto anticalpestio, fissando la fascia grigia adesiva alla muratura in elevazione e la fascia bianca in orizzontale, senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre.

La parte in eccedenza va rifilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura. I lembi di due rotoli successivi devono essere accostati e nastrati.

***FLEXO** is supplied in rolls of 20 cm in height and with a length of 25 m to be applied before the resilient underlay, fixing the gray adhesive strip to the wall in elevation and the white band horizontally, without neglecting the thresholds of the entrances and the doors-windows.*

*The part in excess is trimmed only after the finished flooring. The flaps of two successive rolls have to be pushed together and taped.*